


透明ガラス専用防犯フィルム

- 万ーの場合のお見舞い保険金付
- 安心の厚み360ミクロンでガラスを強力ガード
- スリキズに強いハードコート処理済



侵入盗被害見舞金給付規程

要保管

(補償の概要)
 第1条 (株)ノムラテック(以下「当社」とします)は、当社対象製品を購入されたお客様(以下「購入者様」とします)が対象期間内において、当社対象製品を使用した場所において、侵入盗被害等に遭われた場合に、購入者様に対して見舞金を給付いたします。

(用語の定義)
 第2条 本規程において、用語の定義はそれぞれ以下のとおりです。
 (1)「当社対象商品」 以下のものをいいます。
 透明ガラス専用防犯フィルム360 (品番N-2255)
 (2)「対象期間」 購入者様が当社宛に返送されたハガキの消印日の翌日から1年間。
 (3)「侵入盗被害等」 当社対象製品を使用した場所において、窓・窓ガラス一式とします。

(見舞金の種類)
 第3条 見舞金の種類は、以下のとおりとします。
(窓ガラス破り侵入見舞金)
 第4条 第三者の行為に起因して、購入者様が当社対象製品を使用した場所において窓もしくは窓ガラスの一部が損壊した場合にその被害の程度にかかわらず一律2万円の見舞金を給付いたします。補償期間中1回限り給付いたします。尚、破損したフィルム(製品)については補償及び交換は行いません。

(見舞金をお支払いしない場合)
 第5条 次の各号の事由によって生じた侵入盗被害等に対しては見舞金を給付しません。
 ①当社対象製品を使用していない場所での不法侵入による被害等。
 ②購入者様の故意、重過失、犯罪行為、自殺行為、闘争行為。
 ③戦争その他の変乱。
 ④地震、噴火またはこれらによる津波。
 ⑤核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性
 ⑥上記以外の放射線照射または放射能汚染
(書類の提出)
 第6条 購入者様が本規程の定めるところに従って見舞金の給付を請求されるときは、以下に定める所定の書類に必要事項を記入して、当社にご提出いただくものとします。
 ・当社の定める事故報告書
 ・警察へ被害届を提出したことを証明する書類
 ・損壊した建物及び家財等の修理費見積書
 ・弊社からお送りしている受領通知書

お客様ハガキ返送年月日記入欄
 年 月 日
 (ご記入下さい)

株式会社 ノムラテック
 〒544-0012 大阪市生野区西四丁4丁目4番26号
 TEL:06-6756-7301 FAX:06-6756-7311
 URL: https://www.nomuratec.co.jp

フィルムの貼り方


フィルムは必ず室内側に貼って下さい。

お見舞い保険金付

- 1 水溶液を作ります。**
 防水と汚れ防止のために、床にシートや新聞紙などを敷いてから、作業を始めましょう。
 中性洗剤 1~2滴
 水道水 200cc
- 2 貼り付け面(室内側)をキレイにします。**
 固く付着した汚れがある場合ガラス面を傷つけないように注意して、カッターナイフなどで削ぎ落としましょう。
 1. ガラス面に水溶液を吹き付けます。
 2. ペーパータオルで汚れを取り除きます。必ず一方に拭くようにしてください(往復はしない)。
 3. はがれの原因になりますので窓枠の際もキレイにします。
- 3 保護フィルムをはがし、水溶液を吹き付けます。**
 フィルムの裏両面にセロハンテープを互いにくっつかないように貼り合わせ、そのままセロハンテープを外側に向かって引っ張ってください。
- 4 ガラスに貼り付けます。②必ずノリの付いたフィルム(厚い)をお間違いない御使用下さい。**
 1. 再びガラス面に水溶液をまんべんなくたっぷり吹き付けます。
 2. フィルムを合わせながら貼り付けます。鍵受け部分は横からすべこませるようにします
 3. フィルム表面に水溶液を吹き付けます。
 フィルムを軽く押さえながら、付属のヘラを使ってガラス面とフィルムの間の水を押し出ししながら圧着します。必ずヘラを中央から上下の端に向かって少しずつ動かしてください。圧着は、多少力を入れて数回圧着してください。圧力によって粘着力が高まる特殊な接着剤を使用しています。
- 5 仕上げ。**
 鍵受け部分の圧着が、やりにくい場合は、ものさしなどの薄いものを利用してください。

6 最終仕上げ。

※防犯フィルム耐用年数・約3年(使用条件により異なります)

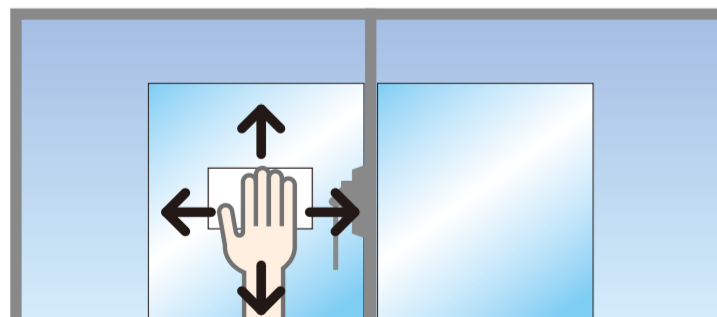

ヘラにペーパータオルを巻いて、完全に圧着します。貼り付け後に水分や空気が抜けきらず、部分的にフィルムが浮いた状態になることがあります。自然に消えてしまいます。同じ要領でもう片面も貼り付けてください。

防犯シールについて

付属の防犯シールは、貼り付けたフィルム以外のガラス面で室外から目立ちやすい場所に室内側より貼り付けてください。侵入盗への抑止効果をアップさせます。

貼り付け後のメンテナンス

※水溶液が乾燥するまでは手を触れないでください。乾燥するまではフィルムが白っぽく見える場合がありますが、乾燥すれば消えますのでご安心ください(乾燥に必要な日数春・夏=約2週間 秋・冬=約3週間)
 ※ガラス面の通常汚れは柔らかい布で拭き取れます。落ちにくい汚れが付いたら、中性洗剤をお使いください。

貼り替え時のはがし方

フィルムをドライヤーなどで暖めながら、一方にカッターで5~10cm間隔のスジを入れてフィルムをはがします。接着剤がガラスに残った場合は、水溶液を吹き付けて5分程度放置し、ヘラで取り除きます。

名称	透明ガラス専用防犯フィルム360
材質表示	本体/ポリエステルフィルム 裏面/アクリル系強粘着剤



中入れチラシ PP・袋



お見舞い保険金登録について
 お見舞い保険金の登録につきましては、同封のハガキを必ずお送りいただきませんとご登録ができません、ご注意ください。

発売元 お問い合わせ先
 株式会社 ノムラテック
 〒544-0012 大阪市生野区西四丁4丁目4番26号
 TEL:06-6756-7301 FAX:06-6756-7311
 URL: https://www.nomuratec.co.jp 日本製

透明ガラス専用防犯フィルム360

- 保険付 ● 万ーの場合のお見舞い保険金付 (詳しくは裏面をお読み下さい)
- 安心の厚み総厚360ミクロンでガラスを強力ガード
- すりキズに強いハードコート処理済



窓からの侵入を防ぎ、ご家庭安心!

空き巣の侵入口は?
 52.9%が窓からの侵入です。
 防犯フィルムは、クレセント錠部分のガラスを簡単に割られ侵入されるのを軽減します。

窓 52.9%

表出入口 22.0%
 非常口 0.0%
 その他の出入口 15.1%
 不明 7.5%
 その他 2.5%

令和6年のデータ

フィルム厚さ 総厚 360 ミクロン

420×297mm A3サイズ 2枚入

ここをcheck!